


EFIX

FC2

KONTROLER POLOWY

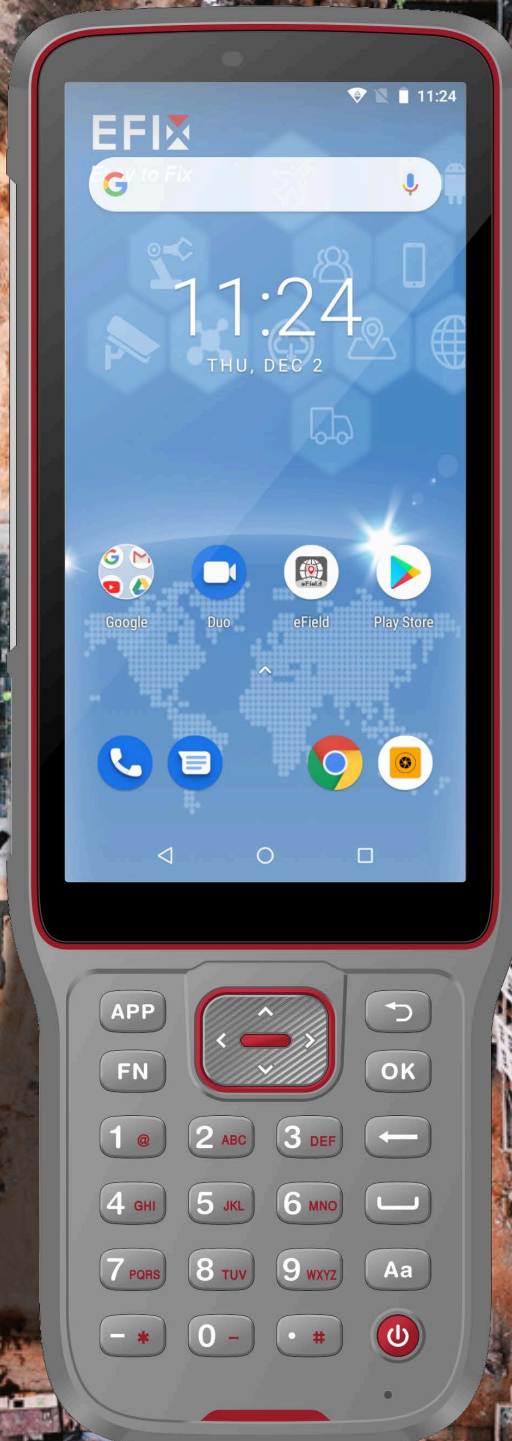

KLUCZOWE CECHY

CZYTELNY JASNY EKRAN

- 5.5" kolorowy, dotykowy
- Czytelny w słońcu
- Rozdzielczość HD 1440 x 720.

SZYBKI PROCESOR

- 8 core 2.0 GHz.
- 4 GB RAM + 64 GB ROM
- System Androdi

SOLIDNA PRZEMYSŁOWA KONSTRUKCJA

- Stopień ochrony IP67
- Zdolny przetrwać upadek z wysokości 1.5m

WBUDOWANE MODUŁY

- Dwie kamery 13 mpx + 5 mpx
- Bluetooth 4.1 BLE
- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Modem GSM 2G/3G/4G
- NFC
- Bateria 7,000 mAh zapewniająca nawet 16h pracy

OPROGRAMOWANIE POLOWE EFIELD

- Obsługa punktów, linii, powierzchni
- Pomiary topograficzne, tyczenie obiektów, moduł drogowy, moduł do prac ziemnych
- Obsługa kodów i funkcje CAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System	
System operacyjny	Android
Procesor	Qualcomm® MSM8940 Octa Core 2.0 GHz
RAM	4 GB
Pamięć	64 GB
Rozszerzenie	Micro SD card, up to 128 GB
Dane fizyczne	
Wymiary	207 mm x 84 mm x 20 mm
Waga	360 g z baterią
Środowisko	Temperatura pracy: -30 °C to +60 °C Temp. przechowywania: -40 °C to +80 °C
Stopień ochrony	IP67
Wstrząs	Upadek z wysokości 1.5m
Wyświetlacz	5" LCD, dotykowy Rozdzielczość HD 1280 x 720
Klawiatura	Alfanuumeryczna
Kamera	Tył 13-megapixel Front 5-megapixel

Komunikacja	
Modem	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth®	v 4.1
USB	Typ C
Zasilanie	
Bateria	7,000 mAh
Czas pracy ⁽¹⁾	14 h
Czas ładowania	4 h
Dodatkowe moduły	
Czujnik światła/NFC/Akcelerometr, Kompas	

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

(1) Zależy od temperatury otoczenia.



ul. Leśna 9
76-251 Kobylnica
+48 607243883
www.geoida.pl
geoida@geoida.pl



Building the intelligent world with precise time and space.

EFIX Geomatics Co., Ltd.

1st Floor, No.258 Pingyang Rd, Minhang District, Shanghai 201102 China.
+86 150 2100 7664
Sales@efix-geo.com
www.efix-geo.com